

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів».

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі товару: «КОД ДК 021:2015: 37530000-2 – ВИРОБИ ДЛЯ ПАРКІВ РОЗВАГ, НАСТІЛЬНИХ АБО КІМНАТНИХ ІГОР (КОМПЛЕКТИ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА)», зумовлена необхідністю забезпеченням сучасними комплектами дитячими ігровими майданчиками для проведення безпечного та активного часу дітей на вулиці, та для підтримки здоров'я і розвитку, відповідно до звернення адміністрації закладу дошкільної освіти ясла-садок компенсуючого типу №219 Святошинського району міста Києва до депутата Київської міської ради про виділення коштів на придбання дитячих ігрових майданчиків та передачу коштів на закупівлю такого обладнання з монтажем.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі : «КОД ДК 021:2015: 37530000-2 – ВИРОБИ ДЛЯ ПАРКІВ РОЗВАГ, НАСТІЛЬНИХ АБО КІМНАТНИХ ІГОР (КОМПЛЕКТИ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА)»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-01-008125-a

Бюджет закупівлі становить: 655 000,00 грн. (Шістсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок). Орієнтовна вартість закупівлі сформована відповідно до переданих бюджетних призначень від головного розпорядника бюджетних коштів – секретаріату Київської міської ради та відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, а відповідно до виділених бюджетних призначень. (що додається Додатком 1).


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

«КОД ДК 021:2015 - 37530000-2 – ВИРОБИ ДЛЯ ПАРКІВ РОЗВАГ, НАСТІЛЬНИХ АБО КІМНАТНИХ ІГОР (КОМПЛЕКТИ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА)»


- Комплект дитячого ігрового майданчику – **3 комплекта** (згідно Таблиці 1)

Таблиця 1

№ з/п	Узагальнена назва товару, що входить до комплекту, примірне зображення	Кількість товару, що входить до одного комплекту	Технічні, якісні характеристики, що встановлюються замовником
1	2	3	4
1	Карусель	1	Карусель повинна являти собою круглу платформу встановлену на жорстко закріпленому вертикальному валу і обертатися навколо нього. Каркас каруселі повинен складатися з центральної вісі виконаної з труби діаметром не

			менше ніж 127 мм. До центральної вісі по колу повинні приєднуватись шість труб діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм). Вони повинні кріпитися до кільця виконаного з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм). До кільця та центральної вісі також повинні кріпитися опори сидіння виконані з труби діаметром не менше ніж 21.5 мм (товщина стінки 2.5 мм). Карусель повинна бути укомплектована одним сидінням у вигляді сектора 310° виконаним з фанери товщиною не менше ніж 15 мм. Покриття платформи повинно складатися з ламінованої фанери з сіткою, що запобігає ковзанню, товщиною не менше ніж 15 мм. Карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам: радіально-упорний – 7610, та радіальний – 180310. Підшипники повинні бути захищені від попадання вологи. Кермо повинне являти собою колесо діаметром не менше ніж 650 мм, що нерухомо закріплене на вертикальному валу, для цього на валу повинні бути фрезеровані лиски або шліци. Обід керма повинен бути зігнутий з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщиною стінки 2.8 мм). Маточина керма повинна бути виготовлена з труби діаметром не менше 127 мм і повинна бути з'єднана з кільцем за допомогою чотирьох спиць виконаних з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм (товщиною стінки 2.5 мм). Вал повинен бути виконаний з металевого круга діаметром не менше ніж 60мм. Для того щоб закріпити вал на закладній опорі, нижня частина валу повинна бути приварена до пластины розмірами не менше ніж 250х250 мм. товщиною метала не менше 8мм. Закладна опора повинна бути виготовлена з кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) та металевих прутів діаметром не менше ніж 14 мм. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування закладної опори на глибину не менше ніж 500 мм) Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1595х1595х740мм (без урахування глибини бетонування).
2	Балансир 	1	Балансир являє собою нерухому основу та дошку, яка закріплена на основі таким чином, щоб могла здійснювати обертальний рух в вертикальній площині. Балансир складається з основи та дошки. Основа балансиру повинна являти собою каркас, який складається з двох зігнутих труб діаметром не менше 42.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). Кожна з труб повинна мати тільки один згин, радіус згину не більше ніж 130 мм. Труби повинні бути з'єднані між собою металевими перемичками з труби діаметром не менше ніж 33.5 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). До труб повинна бути приварена вісь обертання виконана з труби діаметром не менше 26.8 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). Дошка повинна складатись з каркасу, накладки, двох ручок, двох кріплень, двох спинок та двох амортизаторів. На вісь обертання основи з обох боків повинні одягатися втулки ковзання зовнішнім діаметром не менше ніж 33,5 мм та внутрішнім

			діаметром не менше ніж 27 мм. Втулки повинні бути заварені з однієї сторони пластиною товщиною не менше ніж 3 мм, в якій повинен бути прорізаний отвір та вмонтована маслянка для періодичного змащування рухомого з'єднання виробу. До втулок, кріпляться кутники з розмірами не менше ніж 40х40х4 мм і довжиною не менше ніж 400 мм і ці деталі є кріпленням. До кріплень повинен кріпитися каркас виконаний з профільної труби перетеном не менше ніж 40х20 мм (товщиною стінки не менше 2мм). До каркасу повинні кріпитися спинки зігнуті з труби діаметром не менше 21.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм), кожна повинна мати один згин, радіус згину повинен бути не менше ніж 92 мм. Зверху на каркас повинна кріпитися накладка розмірами не менше ніж 1992х220 мм, вирізана з фанери товщиною не менше ніж 15мм. На каркасі повинні бути встановлені спинки розмірами не менше ніж 350х340 мм, вирізані з фанери товщиною не менше ніж 15мм. Для тримання дітей на каркас повинні кріпитись ручки зігнуті з труби діаметром не менше 21.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм), кожна повинна мати один згин, радіус згину повинен бути не менше ніж 92 мм. Для запобігання жорсткого зіткнення балансиру з землею, на кінцях балансиру до дошки повинні кріпитись гумові амортизатори овальної форми, виготовлені з армованої резини товщиною не менше ніж 12 мм. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування опори балансиру на глибину не менше ніж 300 мм). Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 2187х340х1180мм (з урахування глибини бетонування).
3	Пісочниця 	1	Пісочниця має збиратись в прямокутну конструкцію за допомогою кутників розміром не менше 40х40х3 мм на болтових з'єднаннях. Внутрішній розмір пісочниці повинен бути не менше 1450х1450х300 мм, зовнішній розмір пісочниці в закритому вигляді повинен бути не менше 1500х1500х340мм. При відкритті кришок вони трансформуються в лавки зі спинками для гри дітей, загальний розмір відкритої пісочниці має бути не менше 1620х1500х580 мм. Бокові дошки, мають бути виготовлені з деревини високої якості товщиною не менше 25мм. Кришки пісочниці, що трансформуються в сидіння, мають бути виготовлені з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 18 мм. Для формування спинки, кожна кришка оснащена трьома упорами, виконаними з деревини товщиною не менше ніж 33мм. Кришки пісочниці будуть кріпитися до бокових дощок та спинок за допомогою чотирьох петель кожна. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування закладних на глибину не менше ніж 200 мм). Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1630х1500х580мм (без урахування глибини бетонування).
4	Будиночок	1	Будиночок повинен складатися з чотирьох стійок, лавки, рахівниці, розвиваючого елементу

			Стійки будиночку повинні бути виготовлені з профільної труби розмірами не менше ніж 40x40 мм (товщина стінки 2 мм). Скати даху повинні бути вирізані з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 15 мм. Розвиваючий елемент повинен являти собою дошку на якій розміщені куби з буквами, куби повинні бути виготовлені з клеєного дерев'яного бруса перерізом не менше 100мм. Дошка повинна бути закріплена на металевих перемичках виготовлених з профільної труби розмірами не менше ніж 40x20 мм (товщина стінки 2 мм). Рахівниці повинні бути встановлені в металевій рамці, яка закріплена між стійками будиночку різьбовими з'єднаннями, рамка повинна бути виготовлена з профільної труби розмірами не менше ніж 40x20 мм (товщина стінки 2мм) Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування стійок будиночку на глибину не менше ніж 400 мм) Розміри виробу (довжина x ширина x висота): не менше 1498x1220x2300мм (з урахування глибини бетонування).
5	Будиночок 	1	Будиночок повинен складатися з шести стовпів, трьох стінок, п'яти боковин, даху, двох сидінь та чотирьох столиків. Стовпи повинні бути виготовлені з клеєного дерев'яного бруса перерізом не менше 100мм. Дах, стінки та боковини повинні бути виготовлені з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 15 мм. Сидіння та столики повинні бути виготовлені з ламінованої фанери товщиною не менше ніж 15мм. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування стійок будиночку на глибину не менше ніж 400 мм) Розміри виробу (довжина x ширина x висота): не менше 1936x1610x1655мм (без урахування глибини бетонування).
6	Тунель 	1	Циліндрична частина тунелю повинна складатися не менше ніж з чотирнадцяти дощок. Товщина дощок повинна бути не менше ніж 18 мм. Дощки, передня та задня панель тунелю повинна бути вирізана з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 18 мм. Тунель повинен бути встановлений на чотирьох стійках виготовлених з профільної труби розмірами не менше ніж 40x40 мм (товщина стінки 2 мм) Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування стійок на глибину не менше ніж 400 мм). Розміри виробу : довжина – 1700 мм; ширина – 1020 мм; висота – 1200 мм Розміри виробу (довжина x ширина x висота): не менше 1700x1020x1200мм (без урахування глибини бетонування).

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце, вважати вираз «або еквівалент».

У зв'язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмету закупівлі скласти неможливо, то в місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Транспортні послуги, а також установка (монтаж) ігрового обладнання та інші витрати (пакування, розвантаження) повинні здійснюватися за рахунок учасника (переможця) закупівлі.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТОВАРУ.

Товар (дитяче ігрове обладнання), запропонований Учасником, повинен бути новим не раніше 2025 року виготовлення, якісним, та таким що не використовувався (в т. ч. на виставках) та поставлятися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробництва; упаковка повинна бути без дефектів та пошкоджень, такою, що відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

Товар, який становить предмет закупівлі, має відповідати встановленим чинним законодавством України державним стандартам, нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

Для виготовлення предмету закупівлі має використовуватись фанера загального призначення з зовнішніми шарами зі шпону листяних порід, підвищеної водостійкості марки ФСФ (зовнішнього використання), що виготовлена у відповідності із ГОСТ 3916.1-96 про що Учасник завантажує чинний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Вироби з фанери та деревини мають бути оброблені глибоко проникаючим ізолянтно-грунтуючим покриттям, яке пригнічує ріст грибків і плісняви та пофарбовані водорозчинною фарбою для екстер'єрних меблів та дитячих майданчиків, про що Учасник завантажує чинний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Металеві елементи повинні бути покриті порошковою фарбою багатокомпонентною, про що Учасник завантажує чинний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи .

Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з'єднаннях повинні бути з нержавіючі або оцинковані сталі та мати захисні пластикові стакани та ковпачки.

Вимоги до якості будови обладнання для дитячих майданчиків, виготовлення, установлення, монтажу, експлуатації тощо повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 1176-1:2019 Устаткування та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування, про що Учасник завантажує сертифікат відповідності виданий акредитованим органом.

Для забезпечення якості товару Учасники зобов'язані впровадити на підприємстві систему менеджменту якості відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги».

Для підтвердження впровадження системи менеджменту якості учасник повинен надати чинний на момент подання пропозиції і протягом дії Договору сертифікат, який було видано на ім'я Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України у відповідній сфері акредитації. Для підтвердження наявності акредитації та відповідної сфери акредитації Учасник зобов'язаний надати у складі тендерної пропозиції копію Атестату акредитації Органу з сертифікації.

Також, для підтвердження факту впровадження системи менеджменту в Учасника, він повинен надати звіт про проходження сертифікаційного та інших необхідних аудитів, що передбачені сертифікаційною угодою з органом по сертифікації. Додати сертифікаційну угоду з органом по сертифікації, а також мати в штаті підприємства (або залученого на інших підставах, передбачених чинним законодавством) сертифікованого аудитора з систем менеджменту за стандартом ISO

19011:2019, про що надається сертифікат внутрішнього аудитора навченого по програмі «ДСТУ ISO 19011:2019 «Внутрішній аудитор системи управління якістю у відповідності стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги».

Також учасником у складі пропозиції надається сертифікат відповідності ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

Для підтвердження учасник повинен надати чинний на момент подання пропозиції і протягом дії Договору сертифікат, який було видано на ім'я Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України у відповідній сфері акредитації. Для підтвердження наявності акредитації та відповідної сфери акредитації Учасник зобов'язаний надати у складі тендерної пропозиції копію Атестату акредитації Органу з сертифікації.

Також Учасник повинен надати звіт про проходження сертифікаційного та інших необхідних аудитів, що передбачені сертифікаційною угодою з органом по сертифікації. Додати сертифікаційну угоду з органом по сертифікації, а також мати в штаті підприємства (або залученого на інших підставах, передбачених діючим законодавством) сертифікованого аудитора з систем менеджменту за стандартом ISO 19011:2019, про що надається сертифікат внутрішнього аудитора, навченого по програмі «ДСТУ ISO 19011:2019 «Внутрішній аудитор системи управління якістю у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

Замовник, для якісного та своєчасного постачання товару, повинен відстежувати ефективність та безпечність ланцюга постачання. На підтвердження цього Учасникам необхідно надати чинний на момент подання тендерної пропозиції сертифікат, що підтверджує відповідність системи управління безпекою ланцюга постачання учасника вимогам стандарту ДСТУ ISO 28001:2009 (або еквівалент), який було видано на ім'я Учасника.

Для підтвердження впровадження системи управління в учасника необхідно надати звіти про первинний та інші необхідні аудити, що передбачені сертифікаційною угодою з органом по сертифікації (Додати сертифікаційну угоду з органом по сертифікації).

Замовник на постійній основі вживає заходи щодо боротьби з хабарництвом, що є складовою загальної політики організації. Політика боротьби з хабарництвом та система управління, що її підтримує допомагає Замовнику уникати або зменшувати витрати, ризики та збитки від хабарництва, сприяти розвитку довіри та довірливості в ділових стосунках та посилювати свою репутацію. На підтвердження дотримання Учасником впровадження системи управління боротьби з хабарництвом, яку підтримано належними системами управління, що допоможуть їй виконувати свої юридичні зобов'язання та зберігати відданість принципам, Учаснику необхідно надати чинний на момент подання тендерної пропозиції сертифікат, що підтверджує відповідність системі управління щодо протидії корупції відповідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT), який було видано на ім'я Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України.

Для підтвердження наявності акредитації Учасник зобов'язаний надати у складі тендерної пропозиції оригінал або копію Атестату та сфери акредитації (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) Органу з сертифікації, підписану представником НААУ. Для підтвердження впровадження системи менеджменту на підприємстві необхідно надати ліцензійну угоду з органом по сертифікації.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає наступні документи:

1. Порівняльну таблицю з повним описом технічних та якісних характеристик запропонованого товару в порівнянні з технічними та якісними вимогами, які вимагаються Замовником (*Додаток 5 до Тендерної документації*). Таблиця, складена Учасником, повинна містити всі технічні характеристики Замовника, детальний опис, назву, зображення, запропонованого Учасником товару, обов'язкове зазначення країни походження та найменування виробника. Усі показники (характеристики), запропонованого Учасником товару, мають бути не гіршими ніж у Товару (дитяче ігрове обладнання), що заявлений у технічній специфікації Замовника або повністю відповідати їм.

2. На підтвердження спроможності учасника здійснити поставку запропонованого товару, учасник надає оригінал або скановану копію оригіналу листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цього тендеру, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист включає в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

3. Копію паспортів виробів на кожну одиницю товару, яка включає технічні характеристики з розміри товару, що підтверджуються кресленнями, інструкцію по збиранню (яка повинна містити опис послідовності виконання операцій та перелік кріплення яке використовується при збиранні), комплектність товару що підтверджуються кресленнями, інформацію з експлуатації, схему бетонування обладнання, схему зон безпеки, гарантійні зобов'язання від виробника.

4. Копію сертифікату відповідності вимогам ДСТУ EN 1176-1:2019 на весь запропонований товар (назва запропонованого виробу має бути відображена в додатку) виданого акредитованим органом.

5. Товар, запропонований Учасником у тендерній пропозиції, повинен відповідати вимогам НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, про що Учасник завантажує сертифікат відповідності, виданий акредитованим органом.

6. Чинний на момент подання пропозиції і протягом дії Договору сертифікат відповідності системи менеджменту якості відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», який було видано на ім'я Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України у відповідній сфері акредитації.

7. Для підтвердження наявності акредитації та відповідної сфери акредитації Учасник зобов'язаний надати у складі тендерної пропозиції копію Атестату акредитації Органу з сертифікації.

8. Звіт про проходження сертифікаційного та інших необхідних аудитів, що передбачені сертифікаційною угодою з органом по сертифікації.

9. Сертифікаційну угоду з органом по сертифікації.

10. Сертифікат внутрішнього аудитора навченого по програмі «ДСТУ ISO 19011:2019 «Внутрішній аудитор системи управління якістю у відповідності стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», який видано на штатного працівника Учасника або залученого на інших підставах, передбачених чинним законодавством.

11. Чинний на момент подання пропозиції і протягом дії Договору сертифікат відповідності ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», який було видано на ім'я Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України у відповідній сфері акредитації.

12. Для підтвердження наявності акредитації та відповідної сфери акредитації Учасник зобов'язаний надати у складі тендерної пропозиції копію Атестату акредитації Органу з сертифікації.

13. Звіт про проходження сертифікаційного та інших необхідних аудитів, що передбачені сертифікаційною угодою з органом по сертифікації.

14. Сертифікаційну угоду з органом по сертифікації.

15. Сертифікат внутрішнього аудитора навченого по програмі «ДСТУ ISO 19011:2019 «Внутрішній аудитор системи управління якістю у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», який видано на штатного працівника Учасника або залученого на інших підставах, передбачених чинним законодавством .

16. Чинний на момент подання тендерної пропозиції сертифікат, що підтверджує відповідність системи управління безпекою ланцюга постачання учасника вимогам стандарту ДСТУ ISO 28001:2009 (або еквівалент), який було видано на ім'я Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України у відповідній сфері акредитації.

17. Звіти про первинний та інші необхідні аудити, що передбачені сертифікаційною угодою з органом по сертифікації (Додати сертифікаційну угоду з органом по сертифікації).

18. Чинний на момент подання тендерної пропозиції сертифікат, що підтверджує відповідність системі управління щодо протидії корупції відповідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT), який було видано на ім'я Учасника органом по сертифікації, акредитованим національним агентством з акредитації України.

19. Оригінал або копію Атестату та сфери акредитації (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) Органу з сертифікації, підписану представником НААУ.

20. Для підтвердження впровадження системи менеджменту на підприємстві необхідно надати ліцензійну угоду з органом по сертифікації.

21. Чинні висновки державної санітарно - епідеміологічної експертизи МОЗ, які визначені в абзацах 3, 4 та 5 Загальних вимог до товару (*Додаток 3 до Тендерної документації*).

22. У випадку виявлення факту поставки неякісного товару, який не відповідає вимогам, та недоліків, які не було виявлено під час підписання видаткової накладної, Замовник письмово викликає представника Учасника-переможця для підписання спільного акту по виявленим фактам. Будь-які недоліки поставленого некомплектного або неякісного товару Учасника-переможця зобов'язується замінити на товар належної якості своїми силами та за свій рахунок у 10-денний термін з моменту отримання повідомлення Замовника, а у разі неможливості їх усунення – замінити на товар аналогічної моделі та мають бути не гіршими ніж у Товару (дитяче ігрове обладнання), що заявлений у технічній специфікації Замовника (розміру, модифікації), про що у складі пропозиції надається гарантійний лист.

23. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, про те що Товар (дитяче ігрове обладнання), поставляється за рахунок Постачальника до місця поставки товару: 03194, м. Київ, бул. Миколи Руденка 7-А, пакування входить в ціну товару та окремо Покупцем не оплачується. Завантаження, розвантаження, монтаж, бетонування товару відбувається силами та за рахунок Постачальника.

24. Учасник має надати відомості, що предмет закупівлі виготовляється у відповідності до Технічних Умов товаровиробника, які перевірені Держстандартом та внесені у всеукраїнську базу даних, для чого Учасник завантажує копію першої сторінки ТУ з відповідними відмітками.

Додаток №1
до обґрунтування

Моніторинг цін щодо закупівлі: «КОД ДК 021:2015 - 37530000-2 – ВИРОБИ ДЛЯ ПАРКІВ РОЗВАГ, НАСТІЛЬНИХ АБО КІМНАТНИХ ІГОР (КОМПЛЕКТИ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА)»

№ з/п	Найменування	Кількість	Середнє значення	ЦП ТОВ "Гамаюнгруп"		ЦП ТОВ "Компанія Профїт-центр"		ЦП ФОП Надкернич Володимир Станїславович	
				К-ть	Цїна за од.	К-ть	Цїна за од.	К-ть	Цїна за од.
1	Карусель	1	51 060,00	1	44 400,00	1	48 840,00	1	59 940,00
2	Балансир	1	17 296,00	1	15 040,00	1	16 544,00	1	20 304,00
3	Пїсочниця	1	20 125,00	1	17 500,00	1	19 250,00	1	23 625,00
4	Будиночок	1	31 740,00	1	27 600,00	1	30 360,00	1	37 260,00
5	Будиночок	1	71 311,67	1	62 010,00	1	68 211,00	1	83 714,00
6	Тунель	1	28 769,67	1	25 017,00	1	27 519,00	1	33 773,00
Цїна одного комплекту			220 302,33		191 567,00		210 724,00		258 616,00

**Комплект дитячого ігрового
майданчика – 3 комплекти**


660 906,99

ТОВ «ГАМАЮНГРУП»

04136, м. Київ, Подільський р-н
вул. Віктора Некрасова, 3

Рахунок UA733808050000000026006859048
в АТ «Райффайзен Банк»
МФО 380805 код 45159370

e-mail: gamayun.kiev@gmail.com тел./факс (044)2009414; 2009416 www.gamayun.org.ua


№	Фото	опис	шт	Ціна
1	 Карусель	Карусель повинна являти собою круглу платформу встановлену на жорстко закріпленому вертикальному валу і обертатися навколо нього. Каркас каруселі повинен складатися з центральної вісі виконаної з труби діаметром не менше ніж 127 мм. До центральної вісі по колу повинні приєднуватися шість труб діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм). Вони повинні кріпитися до кільця виконаного з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм). До кільця та центральної вісі також повинні кріпитися опори сидіння виконані з труби діаметром не менше ніж 21.5 мм (товщина стінки 2.5 мм). Карусель повинна бути укомплектована одним сидінням у вигляді сектора 310° виконаним з фанери товщиною не менше ніж 15 мм. Покриття платформи повинно складатися з ламінованої фанери з сіткою, що запобігає ковзанню, товщиною не менше ніж 15 мм. Карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам: радіально-упорний – 7610, та радіальний – 180310. Підшипники повинні бути захищені від попадання вологи. Кермо повинне являти собою колесо діаметром не менше ніж 650 мм, що нерухомо закріплене на вертикальному валу, для цього на валу повинні бути фрезеровані лиски або шліци. Обід керма повинен бути зігнутий з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщиною стінки 2.8 мм). Маточина керма повинна бути	1	44400

		виготовлена з труби діаметром не менше 127 мм і повинна бути з'єднана з кільцем за допомогою чотирьох спиць виконаних з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм (товщиною стінки 2.5 мм). Вал повинен бути виконаний з металевго круга діаметром не менше ніж 60мм. Для того щоб закріпити вал на закладній опорі, нижня частина валу повинна бути приварена до пластини розмірами не менше ніж 250х250 мм. товщиною метала не менше 8мм. Закладна опора повинна бути виготовлена з кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) та металевих прутів діаметром не менше ніж 14 мм. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування закладної опори на глибину не менше ніж 500 мм) Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1595х1595х740мм (без урахування глибини бетонування).		
2	 Балансир	Балансир являє собою нерухому основу та дошку, яка закріплена на основі таким чином, щоб могла здійснювати обертальний рух в вертикальній площині. Балансир складається з основи та дошки. Основа балансиру повинна являти собою каркас, який складається з двох зігнутих труб діаметром не менше 42.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). Кожна з труб повинна мати тільки один згин, радіус згину не більше ніж 130 мм. Труби повинні бути з'єднані між собою металевими перемичками з труби діаметром не менше ніж 33.5 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). До труб повинна бути приварена вісь обертання виконана з труби діаметром не менше 26.8 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). Дошка повинна складатись з каркасу, накладки, двох ручок, двох кріплень, двох спинок та двох амортизаторів. На вісь обертання основи з обох боків повинні одягатися	1	15040

		втулки ковзання зовнішнім діаметром не менше ніж 33,5 мм та внутрішнім діаметром не менше ніж 27 мм. Втулки повинні бути заварені з однієї сторони пластиною товщиною не менше ніж 3 мм, в якій повинен бути прорізаний отвір та вмонтована маслянка для періодичного змащування рухомого з'єднання виробу. До втулок, кріпляться кутники з розмірами не менше ніж 40х40х4 мм і довжиною не менше ніж 400 мм і ці деталі є кріпленням. До кріплень повинен кріпитися каркас виконаний з профільної труби перетеном не менше ніж 40х20 мм (товщиною стінки не менше 2мм). До каркасу повинні кріпитися спинки зігнуті з труби діаметром не менше 21.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм), кожна повинна мати один згин, радіус згину повинен бути не менше ніж 92 мм. Зверху на каркас повинна кріпитися накладка розмірами не менше ніж 1992х220 мм, вирізана з фанери товщиною не менше ніж 15мм. На каркасі повинні бути встановлені спинки розмірами не менше ніж 350х340 мм, вирізані з фанери товщиною не менше ніж 15мм. Для тримання дітей на каркас повинні кріпитись ручки зігнуті з труби діаметром не менше 21.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм), кожна повинна мати один згин, радіус згину повинен бути не менше ніж 92 мм. Для запобігання жорсткого зіткнення балансиру з землею, на кінцях балансиру до дошки повинні кріпитись гумові амортизатори овальної форми, виготовлені з армованої резини товщиною не менше ніж 12 мм. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування опори балансиру на глибину не менше ніж 300 мм). Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 2187х340х1180мм (з урахування глибини бетонування).		
--	--	--	--	--

3	 Пісочниця	Пісочниця має збиратись в прямокутну конструкцію за допомогою кутників розміром не менше 40х40х3 мм на болтових з'єднаннях. Внутрішній розмір пісочниці повинен бути не менше 1450х1450х300 мм, зовнішній розмір пісочниці в закритому вигляді повинен бути не менше 1500х1500х340мм. При відкритті кришок вони трансформуються в лавки зі спинками для гри дітей, загальний розмір відкритої пісочниці має бути не менше 1620х1500х580 мм. Бокові дошки, мають бути виготовлені з деревини високої якості товщиною не менше 25мм. Кришки пісочниці, що трансформуються в сидіння, мають бути виготовлені з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 18 мм. Для формування спинки, кожна кришка оснащена трьома упорами, виконаними з деревини товщиною не менше ніж 33мм. Кришки пісочниці будуть кріпитися до бокових дощок та спинок за допомогою чотирьох петель кожна. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування закладних на глибину не менше ніж 200 мм). Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1630х1500х580мм (без урахування глибини бетонування).	1	17500
4	 Будиночок	Будиночок повинен складатися з чотирьох стійок, лавки, рахівниці, розвиваючого елементу Стійки будиночку повинні бути виготовлені з профільної труби розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщина стінки 2 мм). Скати даху повинні бути вирізані з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 15 мм. Розвиваючий елемент повинен являти собою дошку на якій розміщені куби з буквами, куби	1	27600

		повинні бути виготовлені з клеєного дерев'яного бруса перерізом не менше 100мм. Дошка повинна бути закріплена на металевих перемичках виготовлених з профільної труби розмірами не менше ніж 40х20 мм (товщина стінки 2 мм). Рахівниці повинні бути встановлені в металевій рамці, яка закріплена між стійками будиночку різьбовими з'єднаннями, рамка повинна бути виготовлена з профільної труби розмірами не менше ніж 40х20 мм (товщина стінки 2мм) Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування стійок будиночку на глибину не менше ніж 400 мм) Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1498х1220х2300мм (з урахування глибини бетонування).		
5	 Будиночок	Будиночок повинен складатися з шести стовпів, трьох стінок, п'яти боковин, даху, двох сидінь та чотирьох столиків. Стовпи повинні бути виготовлені з клеєного дерев'яного бруса перерізом не менше 100мм. Дах, стінки та боковини повинні бути виготовлені з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 15 мм. Сидіння та столики повинні бути виготовлені з ламінованої фанери товщиною не менше ніж 15мм. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування стійок будиночку на глибину не менше ніж 400 мм) Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1936х1610х1655мм (без урахування глибини бетонування).	1	62010

6	 Тунель	Циліндрична частина тунелю повинна складатися не менше ніж з чотирнадцяти дощок. Товщина дощок повинна бути не менше ніж 18 мм. Дошки, передня та задня панель тунелю повинна бути вирізана з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 18 мм. Тунель повинен бути встановлений на чотирьох стійках виготовлених з профільної труби розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщина стінки 2 мм) Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування стійок на глибину не менше ніж 400 мм). Розміри виробу : довжина – 1700 мм; ширина –1020 мм; висота –1200 мм Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1700х1020х1200мм (без урахування глибини бетонування).	1	25017
			Всього:	191567,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПРОФІТ-ЦЕНТР»

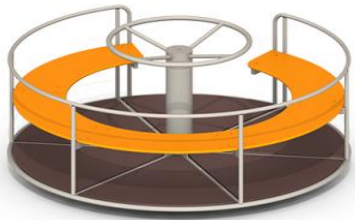
04060, м. Київ, вул. Ясногірська, буд. 16-В, прим. 2
Тел. +380978229163


[e-mail: lcprofit42@gmail.com](mailto:lcprofit42@gmail.com)

IBAN UA52 3003 3500 0000 0260 0223 7981 1

в АТ "Райффайзен Банк"

Код ЄДРПОУ 45685043

№	Фото	опис	шт	ціна
1		Карусель 1595х1595х740мм	1	48840
2		Балансир 2180х340х850мм	1	16544
3		Пісочниця 1630х1500х580мм	1	19250
4		Бізіборд 1200х1480х1800мм	1	30360
5		Будиночок 1940х1610х1655мм	1	68211

6		<i>Туннель</i> <i>1700х1020х1200мм</i>		
			<i>1</i>	<i>27519</i>
			<i>Всего:</i>	<i>210724,00</i>



ФОП Надкерничний Володимир Станіславович

Адреса: м. Київ, вул. Волинська, 60, оф. 262

Тел.: +380 (50)-815-22-50

E-mail: volodymyr.nadkernychnyi@gmail.com

Вих. № 176 від 29.09.2025


Комерційна пропозиція

Вигляд	Найменування	Кіл-ть	Ціна	Сума
	Карусель Карусель повинна являти собою круглу платформу встановлену на жорстко закріпленому вертикальному валу і обертатися навколо нього. Каркас каруселі повинен складатися з центральної вісі виконаної з труби діаметром не менше ніж 127 мм. До центральної вісі по колу повинні приєднуватись шість труб діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм). Вони повинні кріпитися до кільця виконаного з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм). До кільця та центральної вісі також повинні кріпитися опори сидіння виконані з труби діаметром не менше ніж 21.5 мм (товщина стінки 2.5 мм). Карусель повинна бути укомплектована одним сидінням у вигляді сектора 310° виконаним з фанери товщиною не менше ніж 15 мм. Покриття платформи повинно складатися з ламінованої фанери з сіткою, що запобігає ковзанню, товщиною не менше ніж 15 мм. Карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам: радіально-упорний – 7610, та радіальний – 180310. Підшипники повинні бути захищені від попадання вологи. Кермо повинне являти собою колесо діаметром не менше ніж 650 мм, що нерухомо закріплене на вертикальному валу, для цього на валу повинні бути фрезеровані лиски або шліци. Обід керма повинен бути зігнутий з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщиною стінки 2.8 мм). Маточина керма повинна бути	1	59940,00	59940,00

	виготовлена з труби діаметром не менше 127 мм і повинна бути з'єднана з кільцем за допомогою чотирьох спиць виконаних з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм (товщиною стінки 2.5 мм). Вал повинен бути виконаний з металевго круга діаметром не менше ніж 60мм. Для того щоб закріпити вал на закладній опорі, нижня частина валу повинна бути приварена до пластини розмірами не менше ніж 250х250 мм. товщиною метала не менше 8мм. Закладна опора повинна бути виготовлена з кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) та металевих прутів діаметром не менше ніж 14 мм. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування закладної опори на глибину не менше ніж 500 мм) Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1595х1595х740мм (без урахування глибини бетонування).			
	Балансир Балансир являє собою нерухому основу та дошку, яка закріплена на основі таким чином, щоб могла здійснювати обертальний рух в вертикальній площині. Балансир складається з основи та дошки. Основа балансиру повинна являти собою каркас, який складається з двох зігнутих труб діаметром не менше 42.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). Кожна з труб повинна мати тільки один згин, радіус згину не більше ніж 130 мм. Труби повинні бути з'єднані між собою металевими перемичками з труби діаметром не менше ніж 33.5 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). До труб повинна бути приварена вісь обертання виконана з труби діаметром не менше 26.8 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм). Дошка повинна складатись з каркасу, накладки, двох ручок, двох кріплень, двох спинок та двох амортизаторів. На вісь обертання основи з обох боків повинні одягатися втулки ковзання зовнішнім діаметром не менше ніж 33,5 мм та внутрішнім діаметром не менше ніж 27 мм. Втулки повинні бути заварені з однієї сторони пластиною товщиною не менше ніж 3 мм, в якій повинен бути прорізаний отвір та	1	20304,00	20304,00

	вмонтована маслянка для періодичного змащування рухомого з'єднання виробу. До втулок, кріпляться кутники з розмірами не менше ніж 40x40x4 мм і довжиною не менше ніж 400 мм і ці деталі є кріпленням. До кріплень повинен кріпитися каркас виконаний з профільної труби перетеном не менше ніж 40x20 мм (товщиною стінки не менше 2мм). До каркасу повинні кріпитися спинки зігнуті з труби діаметром не менше 21.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм), кожна повинна мати один згин, радіус згину повинен бути не менше ніж 92 мм. Зверху на каркас повинна кріпитися накладка розмірами не менше ніж 1992x220 мм, вирізана з фанери товщиною не менше ніж 15мм. На каркасі повинні бути встановлені спинки розмірами не менше ніж 350x340 мм, вирізані з фанери товщиною не менше ніж 15мм. Для тримання дітей на каркас повинні кріпитись ручки зігнуті з труби діаметром не менше 21.3 мм (товщиною стінки не менше 2.8 мм), кожна повинна мати один згин, радіус згину повинен бути не менше ніж 92 мм. Для запобігання жорсткого зіткнення балансиру з землею, на кінцях балансиру до дошки повинні кріпитись гумові амортизатори овальної форми, виготовлені з армованої резини товщиною не менше ніж 12 мм. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування опори балансиру на глибину не менше ніж 300 мм). Розміри виробу (довжина x ширина x висота): не менше 2187x340x1180мм (з урахування глибини бетонування).			
	Пісочниця Пісочниця має збиратись в прямокутну конструкцію за допомогою кутників розміром не менше 40x40x3 мм на болтових з'єднаннях. Внутрішній розмір пісочниці повинен бути не менше 1450x1450x300 мм, зовнішній розмір пісочниці в закритому вигляді повинен бути не менше 1500x1500x340мм. При відкритті кришок вони трансформуються в лавки зі спинками для гри дітей, загальний розмір відкритої пісочниці має бути не менше 1620x1500x580 мм.	1	23625,00	23625,00

	Бокові дошки, мають бути виготовлені з деревини високої якості товщиною не менше 25мм. Кришки пісочниці, що трансформуються в сидіння, мають бути виготовлені з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 18 мм. Для формування спинки, кожна кришка оснащена трьома упорами, виконаними з деревини товщиною не менше ніж 33мм. Кришки пісочниці будуть кріпитися до бокових дощок та спинок за допомогою чотирьох петель кожна. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування закладних на глибину не менше ніж 200 мм). Розміри виробу (довжина x ширина x висота): не менше 1630x1500x580мм (без урахування глибини бетонування).			
	Будиночок Будиночок повинен складатися з чотирьох стійок, лавки, рахівниці, розвиваючого елементу Стійки будиночку повинні бути виготовлені з профільної труби розмірами не менше ніж 40x40 мм (товщина стінки 2 мм). Скати даху повинні бути вирізані з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 15 мм. Розвиваючий елемент повинен являти собою дошку на якій розміщені куби з буквами, куби повинні бути виготовлені з клеєного дерев'яного бруса перерізом не менше 100мм. Дошка повинна бути закріплена на металевих перемичках виготовлених з профільної труби розмірами не менше ніж 40x20 мм (товщина стінки 2 мм). Рахівниці повинні бути встановлені в металевій рамці, яка закріплена між стійками будиночку різьбовими з'єднаннями, рамка повинна бути виготовлена з профільної труби розмірами не менше ніж 40x20 мм (товщина стінки 2мм) Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування стійок будиночку на глибину не менше ніж 400 мм) Розміри виробу (довжина x ширина x	1	37260,00	37260,00

	висота): не менше 1498x1220x2300мм (з урахування глибини бетонування).			
	Будиночок Будиночок повинен складатися з шести стовпів, трьох стінок, п'яти боковин, даху, двох сидінь та чотирьох столиків. Стовпи повинні бути виготовлені з клеєного дерев'яного бруса перерізом не менше 100мм. Дах, стінки та боковини повинні бути виготовлені з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 15 мм. Сидіння та столики повинні бути виготовлені з ламінованої фанери товщиною не менше ніж 15мм. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування стійок будиночку на глибину не менше ніж 400 мм) Розміри виробу (довжина x ширина x висота): не менше 1936x1610x1655мм (без урахування глибини бетонування).	1	83714,00	83714,00
	Тунель Циліндрична частина тунелю повинна складатися не менше ніж з чотирнадцяти дощок. Товщина дощок повинна бути не менше ніж 18 мм. Дошки, передня та задня панель тунелю повинна бути вирізана з фанери підвищеної водостійкості марки ФСФ (для внутрішнього та зовнішнього використання), товщиною не менше ніж 18 мм. Тунель повинен бути встановлений на чотирьох стійках виготовлених з профільної труби розмірами не менше ніж 40x40 мм (товщина стінки 2 мм) Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування стійок на глибину не менше ніж 400 мм). Розміри виробу : довжина – 1700 мм; ширина –1020 мм; висота –1200 мм Розміри виробу (довжина x ширина x висота): не менше 1700x1020x1200мм (без урахування глибини бетонування).	1	33773,00	33773,00
			Сума	258 616,00

Фізична особа-підприємець



Володимир Надкерничний