

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 131 за адресою: вул. Литвиненко-Вольгемут, 2, у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 131 за адресою: вул. Литвиненко-Вольгемут, 2, у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 4202600,00 грн. (чотири мільйони двісті дві тисячі шістсот гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

на Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 131 за адресою: вул. Литвиненко-Вольгемут, 2, у Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Коридори та кабінети			
1	Розбирання відливів з листової сталі	м	102,8	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	473,08	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	66	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	236,54	
5	Установлення віконних зливів оцинкованих	м	102,8	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	139,7	
7	Установлення і кріплення наличників (нащільники)	м	374	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону (товщина 30мм)	м2	112,2	
9	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	112,2	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-	м2	112,2	

	182-1, 15-182-2(загальна товщина 2 мм)			
11	Грунтування укосів	м2	112,2	
12	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Санвузли	м2	112,2	
13	Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	9	
14	Знімання зашкелених віконних рам	м2	13,8	
15	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,9	
17	Установлення віконних зливів оцинкованих	м	9	
18	Установлення і кріплення наличників (нащільники)	м	21,8	
19	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону (товщина 30мм)	м2	10,56	
20	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	10,56	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(загальна товщина 2 мм)	м2	10,56	
22	Грунтування укосів	м2	10,56	
23	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Сходова клітина	м2	10,56	
24	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	55,82	Враховувати сміття 63кг на 1м2 склоблока
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (внутрішні вікна)	м2	32,2	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (зовнішні вікна)	м2	23,62	
27	Установлення віконних зливів оцинкованих	м	12,9	
28	Установлення і кріплення наличників (нащільники)	м	34,2	
29	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону (товщина 30мм)	м2	27,94	
30	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	27,94	
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(загальна товщина 2 мм)	м2	27,94	
32	Грунтування укосів	м2	27,94	
33	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Аварійні виходи	м2	27,94	
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
35	Знімання дверних полотен	м2	9,3	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,9	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (над дверима)	м2	1,2	
39	Навантаження сміття вручну	т	26,55	
40	Перевезення сміття до 30 км	т	26,55	

Технічні та інші вимоги:

Характеристики вікна / блоку віконного (у разі заміни вікна / блоку віконного):

-Профіль не менше 5 камер з монтажною шириною від 72мм, склопакет двокамерний енергозберігаючий не менше 40мм з коефіцієнтом опору теплопередачі не нижче 0,9 м*К/Вт згідно ДБН для даної кліматичної зони, фурнітура поворотно-відкидна.

2. Вимоги до матеріальних ресурсів:


2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах громадського призначення. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону, про що учасник має письмово гарантувати.

2.2. Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.


2.3. Усі посилання в закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

Конфігурація вікон (тип)


1. -160д.

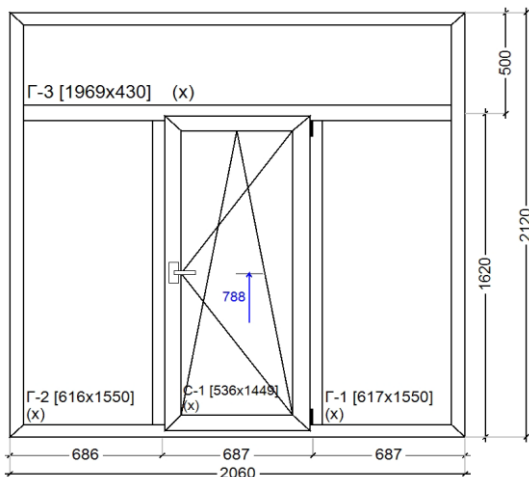


2. -460д.

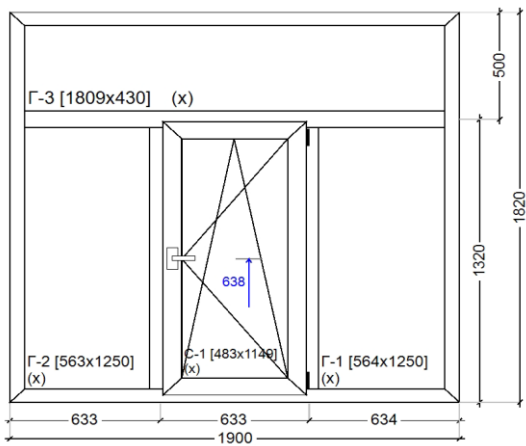


3. -8од.

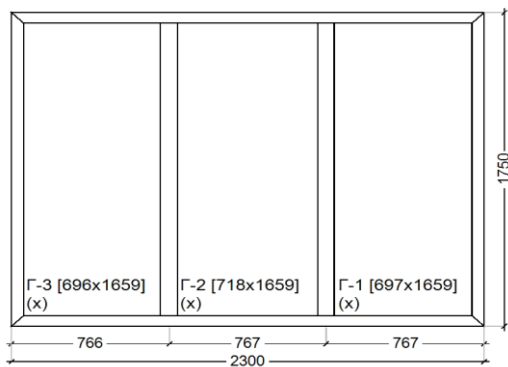


4. -6од.

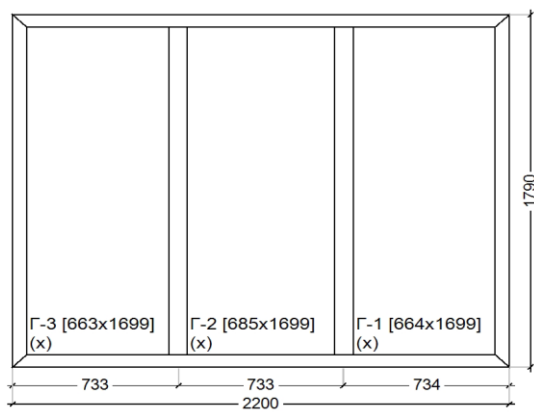

5. -6од.

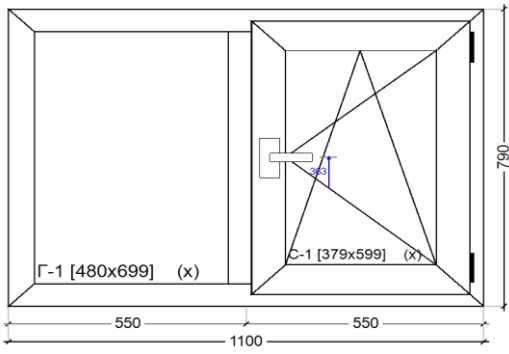

6. -2од.

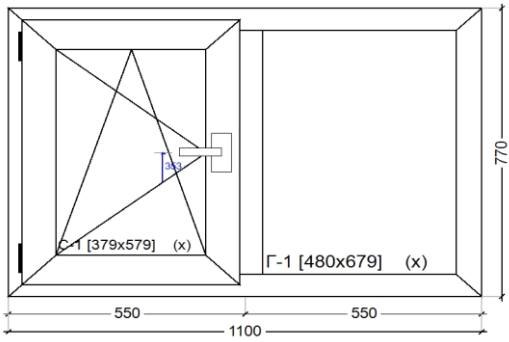

7. -4од.

